


Спирально-навитые прокладки

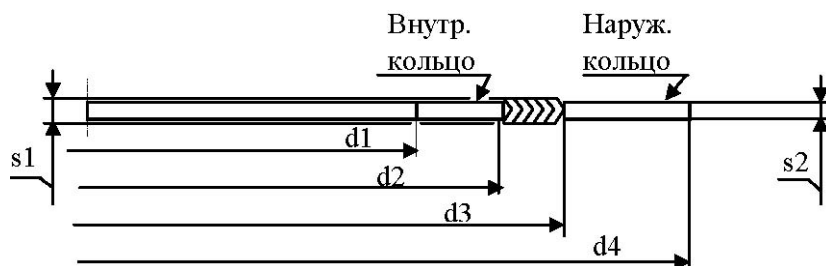

Толщины $s_1=4,5 (+0,4)$ мм; $s_2=3,0 (+0,3)$ мм или $s_1=3,2 (+0,3)$ мм; $s_2=2,4 (+0,1)$ мм

Пример обозначения по ОСТ 26 260 454-99:
СНП В- 1 - 51 - 10,0 - 4,5 ОСТ 26.260.454-99

СНП – спирально-навитая прокладка

В - тип исполнения

4 - наполнитель терморасширенный графит (1 и 2 -паронит, 3 и 4 -графит)

51 - d_2 (внутренний диаметр каркаса уплотнительной части прокладки)

10,0 - P_u (условное давление рабочей среды)

4,5 -толщина уплотнительной части прокладки, мм